



Producent przyczep i maszyn rolniczych

Wozy paszowe



Spis treści

- 03** **Wszechstronne wozy paszowe**
Dowiedz się więcej o naszych paszowozach
- 05** **Jaki wóz wybrać?**
Sprawdź jaki wóz najlepiej spełnia oczekiwania Twojego gospodarstwa
- 06** **Rodzaje ślimaków**
Jak wybrać odpowiedni ślimak do wozu paszowego?
- 07** **Rozmieszczenie okien wysypowych**
- 08** **Co wyróżnia wozy paszowe jednoślিমakowe?**
- 09** **Co wyróżnia wozy paszowe dwuślímakowe?**
- 10** **Wypożazenie standardowe**
Dowiedz się co otrzymujesz w standardzie
- 11-14** **Dane techniczne WP, WX, WT, WP compact**
- 15** **Wypożazenie dodatkowe**
Sprawdź możliwości wypożazenie dodatkowego
- 16** **Znajdź punkt dealerski**
sprawdź gdzie najbliżej kupisz nasze maszyny
- 17** **Finansowanie fabryczne**
Dobierz atrakcyjną ofertę finansowania fabrycznego
- 18** **Kontakt**
Skontaktuj się z odpowiednim działem

Wozy paszowe produkowane od ponad 16 lat

W dzisiejszych czasach, aby gospodarstwo było konkurencyjne, przygotowanie dawki dla bydła musi uwzględniać nie tylko wartość żywieniową paszy, ale również spełniać parametry techniczne oraz ekonomiczne. Wieloletnie doświadczenie w produkcji wozów oraz użyte najwyższej jakości materiały i podzespoły sprawiły, że urządzenia od dawna są rozpoznawalne i cenione na rynku Agro.

Firma Metaltech opracowała wozy paszowe w oparciu o ścisłą współpracę z hodowcami bydła, ale także z Państwowym Instytutem Maszyn Rolniczych, który prowadzi szeroką działalność projektową, a także badawczo-rozwojową na rzecz przemysłu maszyn rolniczych.



Wozy paszowe wysokiej klasy

Metaltech w swojej ofercie posiada szeroką gamę wozów paszowych podzielonych na 4 rodzaje: WP/WT/WP Compact oraz WX/WXT, które doskonale spełniają wymagania i profil gospodarstw. Dodatkowo w ofercie znajdują się wozy paszowe "szyte na miarę". Przy współpracy klienta i działu konstrukcyjnego powstaje idealnie dobrane rozwiązanie, którego efektem jest wóz paszowy spełniający oczekiwania zamawiającego.



Produkowane ponad
16 lat



Renomowane podzespoły
zachodnich producentów



Praktyczne rozwiązania

Wieloletnie doświadczenie oraz stały kontakt z użytkownikami naszych maszyn pozwala stworzyć maszynę idealną, która sprosta wymaganiom stawianym przez klienta.



Oryginalne wyroby

Produkowane od ponad 16 lat wozy paszowe znalazły zastosowanie w wielu gospodarstwach w Polsce oraz w Europie. 5 letnia gwarancja na przekładnię, „serce” wozu paszowego oraz 2 letnia na całą maszynę daje poczucie bezpieczeństwa użytkownikowi maszyny.



Ekonomiczne podejście

Odpowiednio dobrane ślimaki lub doposażenie ich o nakładki trudnościarujące, ograniczają znacząco zapotrzebowanie na moc ciągnika oraz wydłużają ich żywotność.



Skuteczna zmiana

Lej wozu zwiększony jest o gabaryt ślimaka, tak aby osiągnąć podawaną pojemność, dzięki czemu wóz wymiesza i zmieści jednocześnie więcej paszy.

Jaki wóz wybrać?

Szeroka oferta wozów paszowych dostosowana do wymogów różnych gospodarstw.



Wóz paszowy WP

Wóz paszowy służący do przygotowania i zadawania pasz. Wozy jednoślismakowe przeznaczone do małych i średnich gospodarstw.
Dostępne pojemności: 6-12 m³.



Wóz paszowy WX

Wozy paszowe WX są tworzone z myślą o specyficznych potrzebach średnich oraz dużych gospodarstw. Wozy posiadają dwa ślimaki mieszające dla większej wydajności.
Dostępne pojemności: 12-24 m³.



Wóz paszowy WT/WXT

Wozy paszowe WT to seria maszyn wyposażona w transporter poprzeczny, idealne rozwiązanie dla gospodarstwa z wąską oborą. Dzięki zastosowaniu przenośnika poprzecznego pasza wysypywana jest równomiernie i odpowiednio szeroko.
Dostępne pojemności: 8-16 m³.



Wóz paszowy WP compact

Wozy Compact to seria maszyn do gospodarstw o niskim i ograniczonym wjeździe do budynku gospodarczego. Dzięki niewielkim rozmiarom wozy przeznaczone są do małych i średnich gospodarstw. Oś została całkowicie przesunięta za lej wozu.
Dostępne pojemności: 8-12 m³.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, odwiedź naszą stronę internetową www.metaltech.com.pl



Niezawodne maszyny na lata

Wozy w zależności od rodzaju mieszanego materiału możemy wyposażyć w różnego rodzaju ślimaki. Odpowiednio dobrany ślimak wpływa na żywotność przekładni.



***5 lat gwarancji na przekładnię**




Wykończenie wysokiej jakości




Ślimak szeroki

Jego zadaniem jest dokładne wymieszanie paszy.



Ślimak wąski

Jego zadaniem jest pocięcie całych bel i wymieszanie materiału.

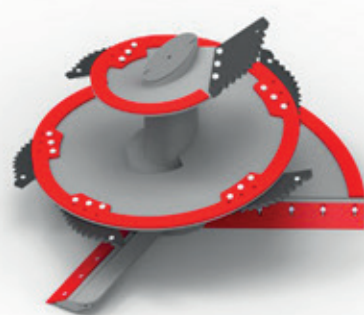

Ślimak wzmocniony

Wyposażony w dodatkowe nakładki ze stali Hardox wydłużające żywotność ślimaka.




Skład i wartość pokarmowa

Biorąc pod uwagę stabilizację, jaką należy zapewnić w żywieniu przeżuwaczy, za każdym razem i w całej objętości TMR powinni mieć taki sam skład ilościowy i taką samą wartość pokarmową. Każda porcja dawki kompletnej, spożywanej przez zwierzęta, powinna zawierać taki sam skład pasz objętościowych, treściwych i mineralnych.


* W przypadku wykonania corocznego przeglądu technicznego, przez autoryzowany serwis zakładowy.

Gwarancja komfortowej obsługi i niezawodności


Okna wyspowe w zależności od zapotrzebowania klienta mogą być umieszczone w różnych konfiguracjach co daje możliwość zadawania paszy w każdym budynku inwentarskim. Pasza musi być równomiernie wymieszana i wysypana na całej długości stołu paszowego, aby każde zwierzę w stadzie miało do niej maksymalny dostęp.

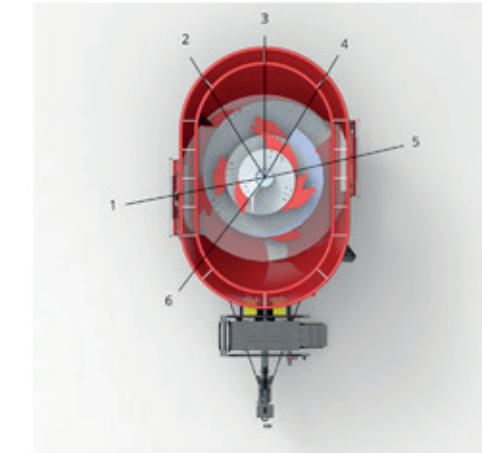


Wozy paszowe WP

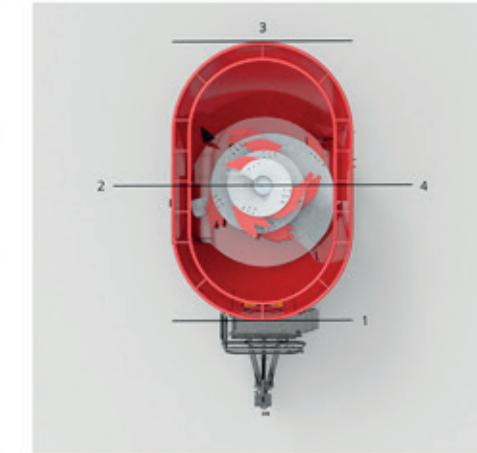

Wozy paszowe WT/WXT

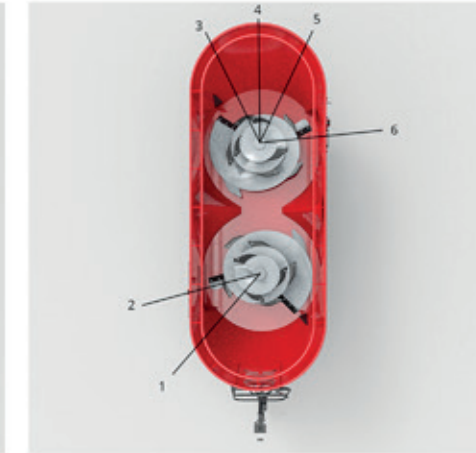

Wozy paszowe WX

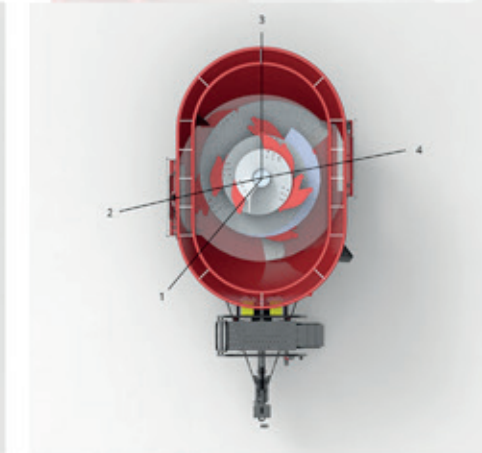


Wozy paszowe WP Compact

Co wyróżnia nasze wozy paszowe jednoślিমakowe?



Co wyróżnia nasze wozy paszowe dwuślিমakowe?

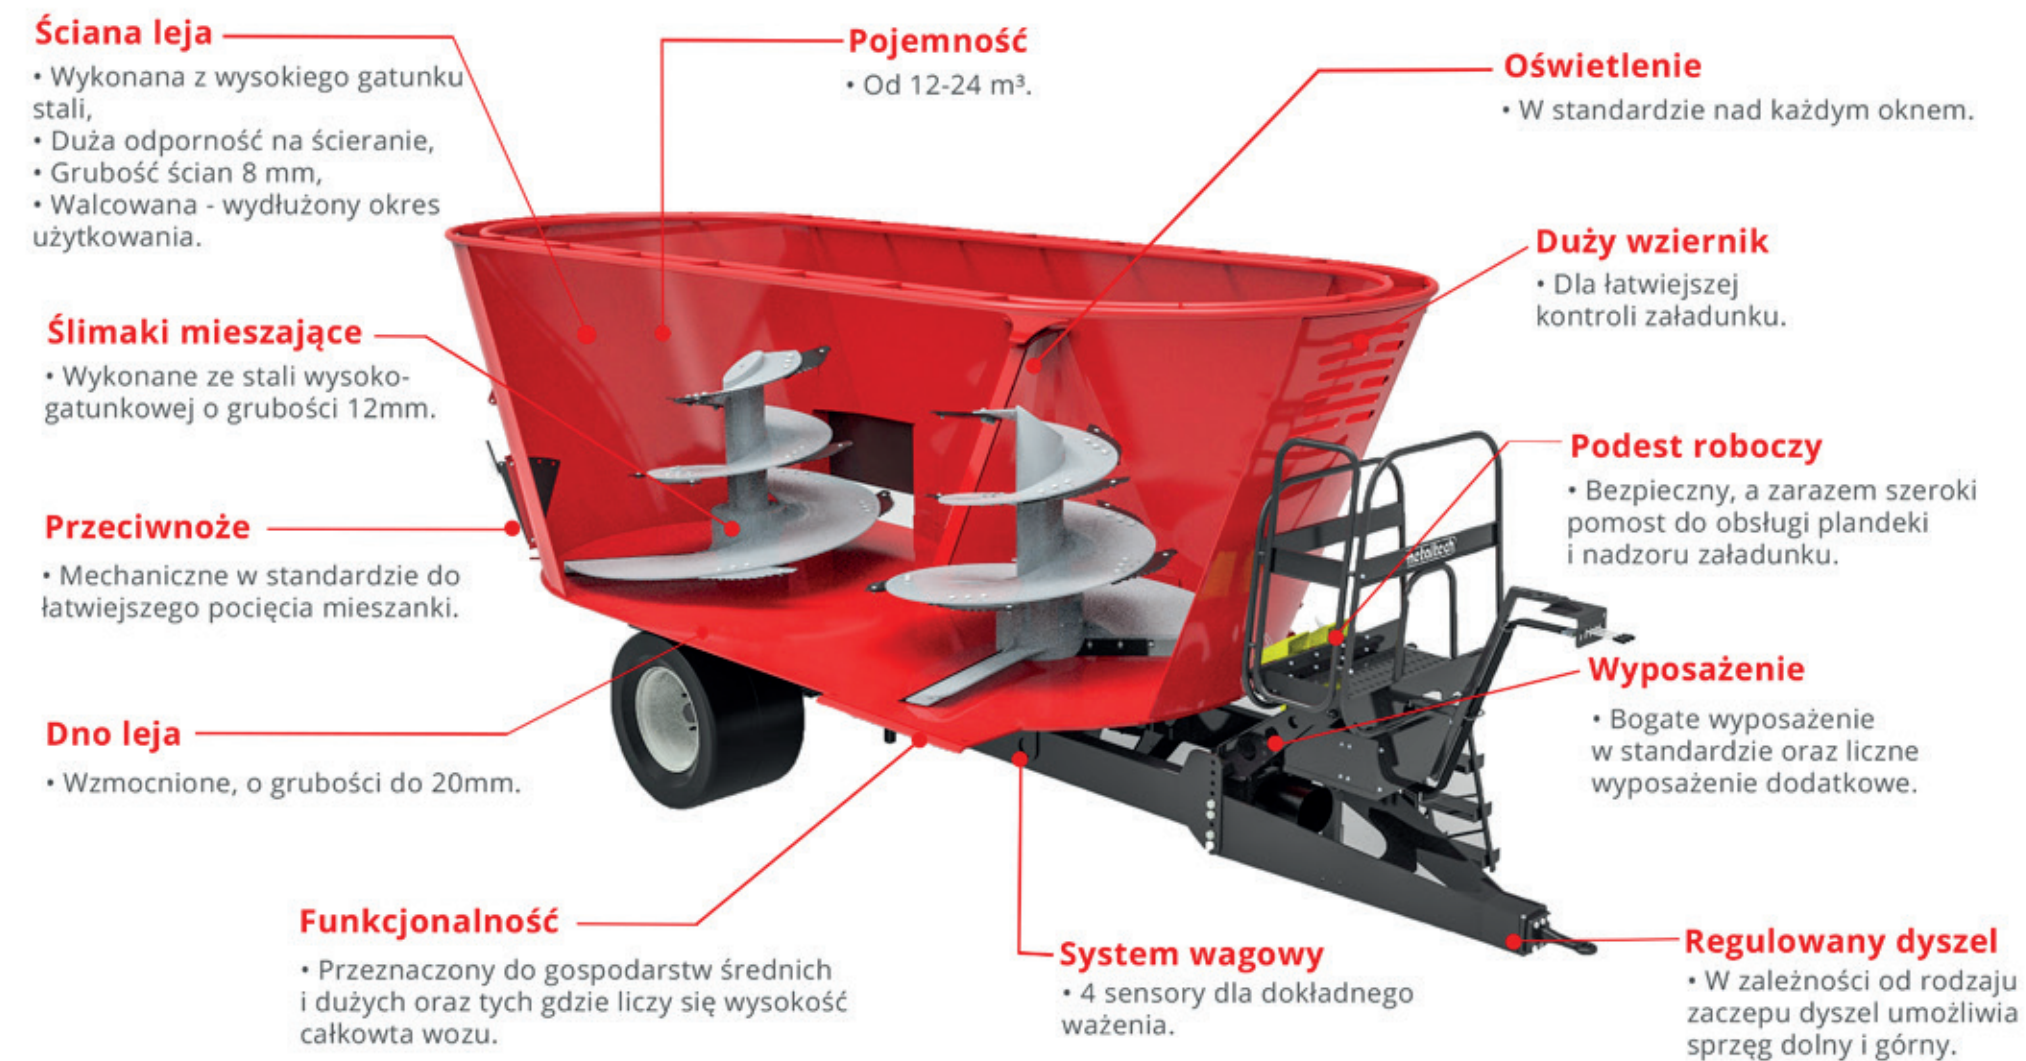

WP, WT, WX, WP COMPACT


WÓZ PASZOWY

Wypożażenie standardowe:


- mieszadło pionowe wraz z nożami docinającymi.
- Od 7-8 noży tnących w wozach jednoślimalakowych, 14-16 w wozach dwuślimalakowych
- system wagowy oparty na czterech sensorach wraz z czytelnym monitorem
- 2 przeciwnoże do łatwiejszego rozdrobnienia paszy
- wskaźnik otwarcia okna
- doświetlenie strefy wysypu paszy
- zabudowa wysypów ograniczająca podawanie paszy
- stopa podporowa
- pierścień przeciwwysypowy zabezpieczający materiał przed wypadaniem podczas procesu mieszania
- regulowany dyszel z zaczepem sztywnym fi 40
- osie firmy ADR lub BPW światowych liderów w produkcji elementów zawieszenia
- szeroki zakres ogumienia kompletnego w zależności od modelu wozu – 10.0/75-15,3 do 445/45 R19,5
- drabinka inspekcyjna, opcjonalnie balkon roboczy
- rama wykonana z profilu otwartego , śrutowana, lakierowana w podkładzie, a następnie lakierowana w kolorze RAL 9005
- lej wykonany ze stali o podwyższonej ścieralności, śrutowany, lakierowany w podkładzie, a następnie lakierowany w kolorze RAL 3002
- kliny podporowe zabezpieczające przyczepę podczas postoju
- wał przyłączeniowy WOM




Dane techniczne wozu paszowego WP	WP 6	WP 8	WP 10	WP 12
POJEMNOŚĆ (m3)	6	8	10	12
STANDARDOWE ZAWIESZENIE OSI	SZTYWNE	SZTYWNE	SZTYWNE	SZTYWNE
STANDARDOWY ROZMIAR OGUMIENIA	10,5/70-15,3	12,5/60r15	380/65-16	12,5/60 R15
IŁOŚĆ MIESZADEŁ	1	1	1	1
SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA (mm) ^a	2200	2540	2570	2570
WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA (mm) ^b	2450	2415	2860	3860
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA (mm) ^c	4539	4680	4870	5270
WYSOKOŚĆ OKNA OD PODŁOŻA (mm) ^d	590	740	768	760
MINIMALNA MOC CIĄGNIKA WSPÓŁPRACUJĄCEGO (km)	40	45	55	55
OKNA WYSYPOWE	1	1	1	1
RĘCZNIE STEROWANE PRZECIWNÓŻE	2	2	2	2
IŁOŚĆ WYKARMIONYCH KRÓW PODCZAS JEDNEGO PRZEJAZDU (szt)	30-45	40-60	50-75	60-90
IŁOŚĆ NOŻY	6	7	9	9

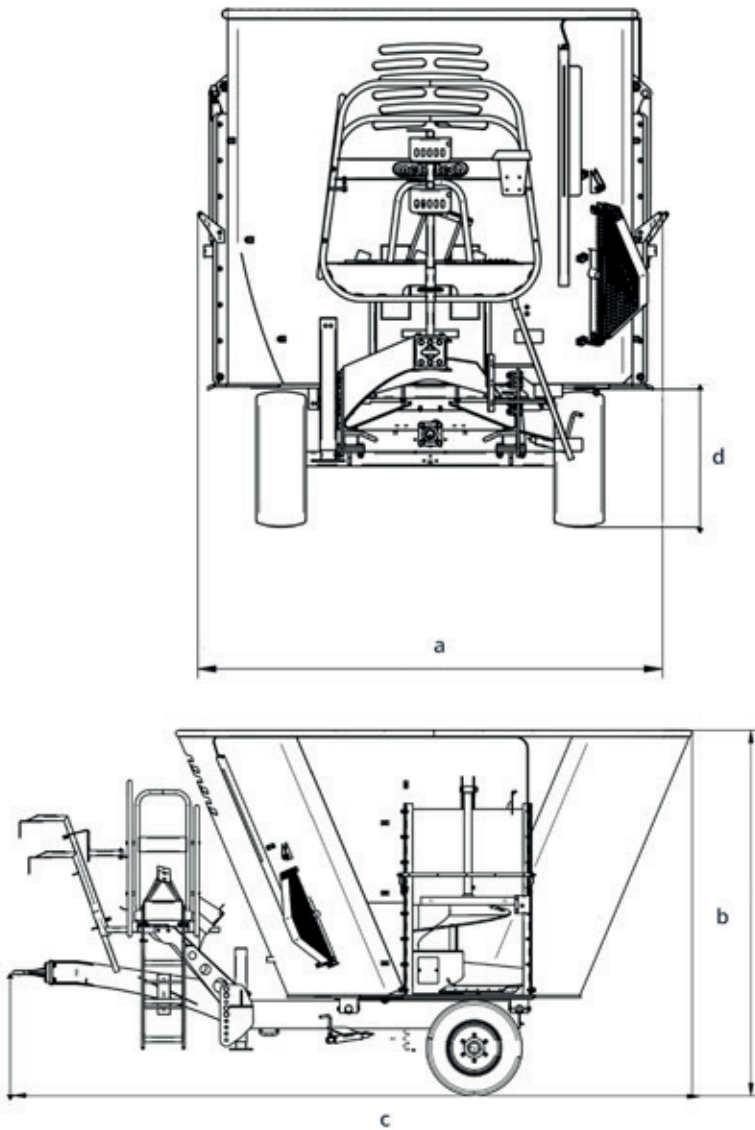



Dane techniczne wozu paszowego WX	WX 12	WX 16	WX 18	WX 20	WX 24
POJEMNOŚĆ (m3)	12	16	18	20	24
STANDARDOWE ZAWIESZENIE OSI	SZTYWNE	SZTYWNE	SZTYWNE	SZTYWNE	SZTYWNE
STANDARDOWY ROZMIAR OGUMIENIA	425/40 R17	445/45 R18,5	4X315/70 R22,5	4x315/70 R22,5	4x445/45 R22,5
IŁOŚĆ MIESZADEŁ	2	2	2	2	2
SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA (mm) a	2332	2572	2570	2570	2820
WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA (mm) b	2429	2610	2860	2990	2880
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA (mm) c	6210	7230	7140	7200	7660
WYSOKOŚĆ OKNA OD PODŁOŻA (mm) d	810	960	1070	1070	1070
MINIMALNA MOC CIĄGNIKA WSPÓŁPRACUJĄCEGO (km)	80	100	105	110	120
MINIMALNA MOC CIĄGNIKA WSPÓŁPRACUJĄCEGO Z DODATKOWYM REDUKTOREM, OBROTÓW(km)	65	80	85	90	95
OKNA WYSYPOWE	1	1	1	1	1
RĘCZNIE STEROWANE PRZECIWNÓŻE	2	2	2	2	2
IŁOŚĆ WYKARMIONYCH KRÓW PODCZAS JEDNEGO PRZEJAZDU (szt)	75-90	80-110	90-130	100-140	120-170

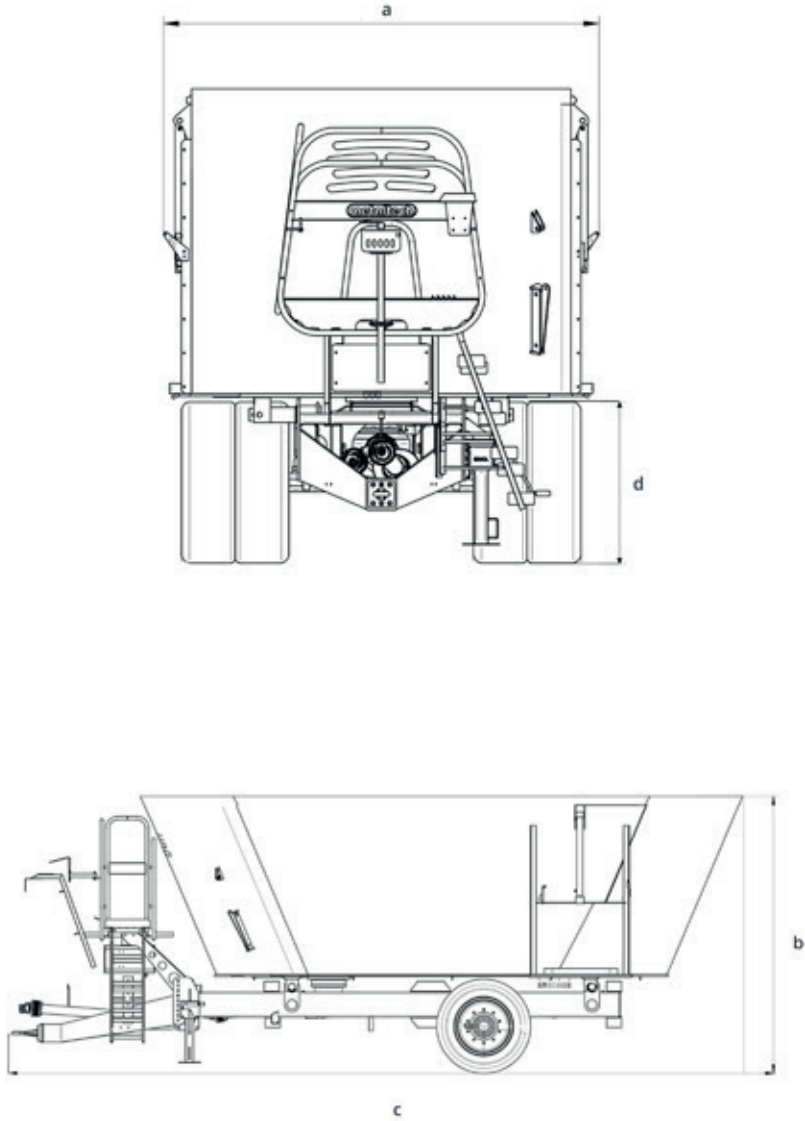

Dane techniczne wozu paszowego WT	WT 8	WT 10	WT 12	WXT 12	WXT 16
POJEMNOŚĆ (m3)	8	10	12	12	16
STANDARDOWE ZAWIESZENIE OSI	SZTYWNE	SZTYWNE	SZTYWNE	SZTYWNE	SZTYWNE
STANDARDOWY ROZMIAR OGUMIENIA	12,5/60 R15	360/65-16	12,5/60 R15	425/40B17	445/45 R19,5
IŁOŚĆ MIESZADEŁ	1	1	1	2	2
SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA (mm) a	2280	2300	2250	2000	2155
WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA (mm) b	2440	2770	2870	2450	2750
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA (mm) c	5500	5490	5790	7050	7380
WYSOKOŚĆ OKNA OD PODŁOŻA (mm) d	550	550	530	600	600
MINIMALNA MOC CIĄGNIKA WSPÓŁPRACUJĄCEGO (km)	65	75	75	80	100
MINIMALNA MOC CIĄGNIKA WSPÓŁPRACUJĄCEGO Z DODATKOWYM REDUKTOREM, OBROTÓW(km)	45	55	55	65	80
OKNA WYSYPOWE	1	1	1	1	1
RĘCZNIE STEROWANE PRZECIWNÓŻE	1	1	1	1	1
IŁOŚĆ WYKARMIONYCH KRÓW PODCZAS JEDNEGO PRZEJAZDU (szt)	40-60	50-75	60-90	75-90	80-110

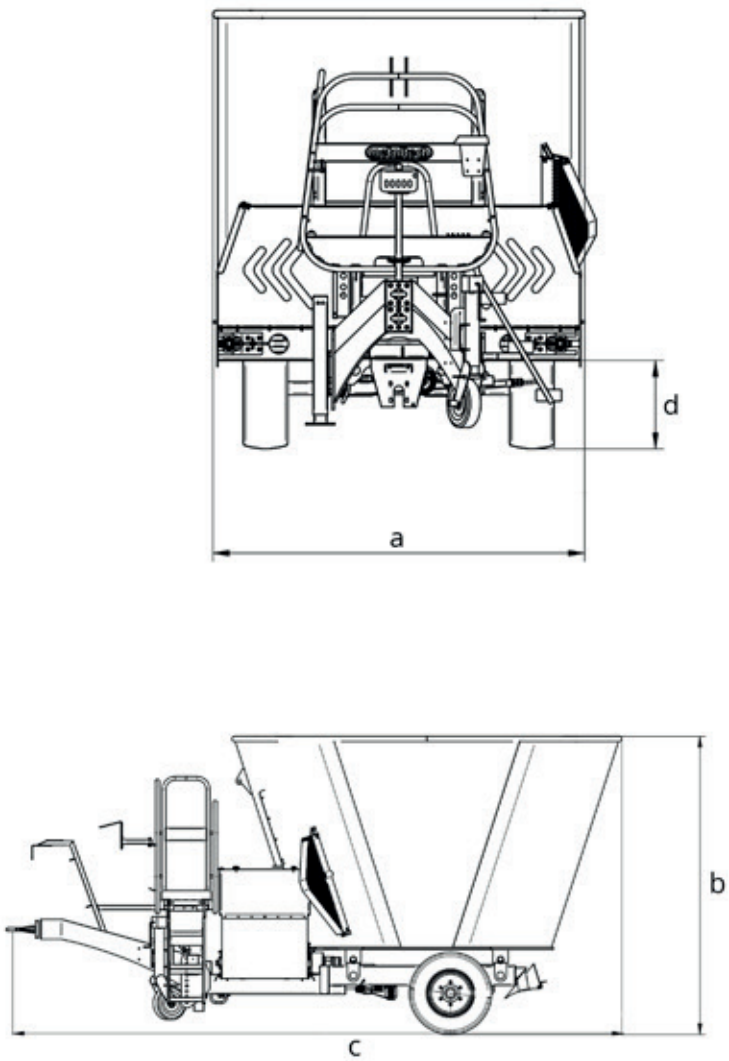

Dane techniczne wozu paszowego WP COMPACT	WP COMPACT 8	WP COMPACT 10	WP COMPACT 12
POJEMNOŚĆ (m3)	8	10	12
STANDARDOWE ZAWIESZENIE OSI	SZTYWNE	SZTYWNE	SZTYWNE
STANDARDOWY ROZMIAR OGUMIENIA	12,5/60 R15	12,5/60 R15	12,5/60 R15
IŁOŚĆ MIESZADEŁ	1	1	1
SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA (mm) a	2570	2570	2570
WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA (mm) b	2280	2560	2680
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA (mm) c	5065	5065	5065
WYSOKOŚĆ OKNA OD PODŁOŻA (mm) d	600	600	600
MINIMALNA MOC CIĄGNIKA WSPÓŁPRACUJĄCEGO Z DODATKOWYM REDUKTOREM, OBROTÓW(km)	45	55	55
OKNA WYSYPOWE	2	2	2
RĘCZNIE STEROWANE PRZECIWNOŻE	1	1	1
IŁOŚĆ WYKARMIONYCH KRÓW PODCZAS JEDNEGO PRZEJAZDU (szt)	40-60	50-75	60-90

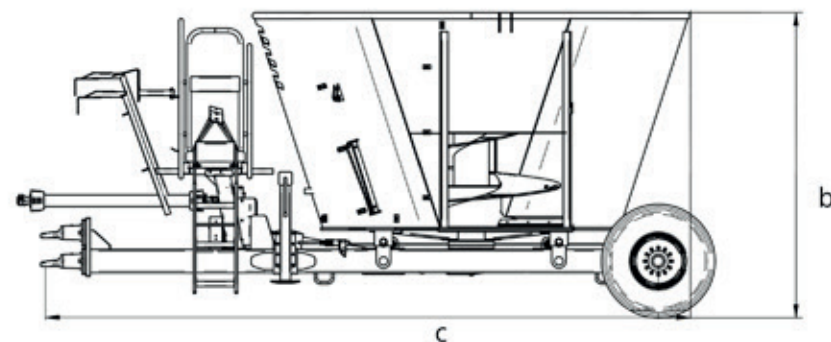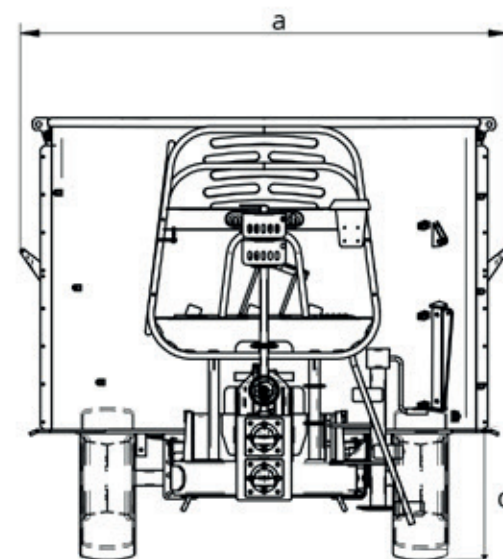

Wybierz odpowiednie wyposażenie dodatkowe

Dopasuj wóz paszowy do swoich potrzeb

Wybierz odpowiednie wyposażenie dodatkowe. Każdy wóz paszowy może być indywidualnie uszyty pod wymagania i potrzeby Klienta. Bogata oferta wyposażenia dodatkowego zwiększa zastosowanie i uniwersalność paszowozów.

Do najczęściej wybieranych opcji dodatkowych należą:




Taśma przedłużająca wysyp
Taśma przedłuża wysyp o 1100mm



Podest roboczy
Ułatwia kontrolę mieszania paszy



Przeciwnoże
Przeciwnoże sterowane hydraulicznie

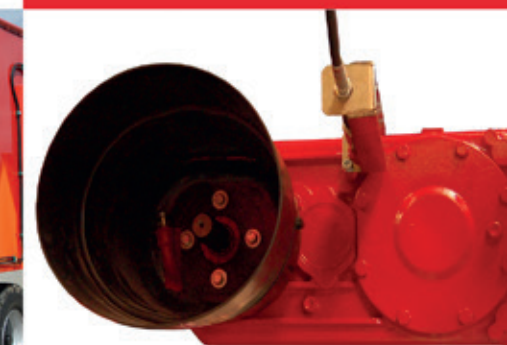

Reduktor obrotów
Pozwala na obniżenie zapotrzebowania na moc o około 20 KM



Ślimak LongLife
Wyposażony w dodatkowe nakładki ze stali Hardox wydłużające żywotność ślimaka



Waga programowalna
Waga posiadająca możliwość wprowadzania receptur, składników oraz kontrolowania czasu mieszania



Sterowanie elektroniczne
Ułatwia sterowanie wszystkimi funkcjami maszyny z kabiny ciągnika



Zmiana koloru
Wybór kolorów z palety RAL zawsze pozostawiamy naszym Klientom.



Znajdź najbliższy punkt Dealerski

Sprawdź gdzie możesz kupić nasze maszyny

Na stronie internetowej **www.metaltech.com.pl** szybko i wygodnie sprawdzisz, gdzie znajduje się punkt Dealerski położony najbliżej Twojej miejscowości.

Jak wygląda proces składania zamówienia?

Realizacja zamówień odbywa się tylko za pośrednictwem naszej rozbudowanej siatki dealerskiej. Niemniej jednak chętnie odpowiemy na Państwa pytania dotyczące spraw technicznych i pomożemy w doborze odpowiedniej maszyny.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu pod numery:

+48 67 259 51 76

+ 48 721 751 720

0%

Dobierz dla siebie atrakcyjne finansowanie

Wybierz finansowanie idealnie dopasowane do Twoich potrzeb!

Finansowanie Metaltech to prosta oferta przygotowana przy współpracy z Santander Leasing. Spełniamy oczekiwania naszych klientów, przygotowując indywidualną, dostosowaną do potrzeb ofertę finansowania.

Skorzystaj z naszej promocji już teraz wzbogacić swoje gospodarstwo o nowoczesną maszynę.

Jak skorzystać z atrakcyjnej oferty? Zadzwoń do nas **+48 697 162 171**, a my prześlemy Ci najważniejsze informacje i dobierzemy ofertę finansowania.

**Finansowanie może ulec zmianie, prosimy o sprawdzanie aktualnych ofert.



12 miesięcy

Finansowanie na 1 rok
1 rata 50%
2 rata po roku
Razem: 103%



24 miesiące

Finansowanie na 2 lata
1 rata przy zakupie 33%
2 rata po roku
3 rata po 2 latach
Razem: 105%



36 miesięcy

Finansowanie na 3 lata
1 rata przy zakupie 25%
2 rata po roku
3 rata po 2 latach
4 rata o 3 latach
Razem: 108%



Kontakt

Skontaktuj się z odpowiednim działem

Wybierając produkty Metaltech, wspierasz polską gospodarkę i rozwój wielu polskich firm, z którymi współpracujemy.



Dział handlowy

Andrzej Gałas
tel. +48 721 751 665
tel. 67 260 08 18
andrzej.galas@metaltech.com.pl

Piotr Kubaszewski
tel. +48 501 210 580
tel. 67 260 08 20
piotr.kubaszewski@metaltech.com.pl

Wasilij Głuscow
tel. +48 501 717 851
tel. 67 260 08 49
wasilij@metaltech.com.pl



Serwis i części

Tomasz Cwener
tel. +48 697 068 584
tel. 67 260 08 32
serwis@metaltech.com.pl

Karolina Dawicka
tel. 67 260 08 33
serwis2@metaltech.com.pl

Sylwester Grzyb
tel. 67 260 08 60
serwis1@metaltech.com.pl



Dział zaopatrzenia

Michał Kędzierski
tel. 67 260 08 23
michal.kedzierski@metaltech.com.pl
zaopatrzenie@metaltech.com.pl

Kornel Ozdarski
tel. 67 260 08 47
kornel.ozdarski@metaltech.com.pl

Piotr Kołodziejski
tel. 67 260 08 24
piotr.k@metaltech.com.pl

Odwiedź naszą stronę i dowiedz się więcej www.metaltech.com.pl



Znajdź nas w internecie!



metaltech mirosławiec



metaltech



metaltech_europe

Social media zostały stworzone z myślą o poszerzeniu wiedzy na temat naszych produktów. Na każdym profilu staramy się przekazać jak największą ilość informacji, tak by nasi Klienci znali dokładnie specyfikację i przeznaczenie danych maszyn. Zachęcamy do subskrypcji i obserwowania naszych social media. Wszystkie dodatkowe informacje można uzyskać na naszej stronie internetowej.

www.metaltech.com.pl





Producent przyczep i maszyn rolniczych

Zakład Mechaniczny Metaltech Sp. z o. o.
78-600 Miroslawiec, ul. Orla 6
+48 67 259 51 76
poczta@metaltech.com.pl
www.metaltech.com.pl

